



Zgrabiarki taśmowe
MERGE MAXX 760 - 950 - 1090





Spis treści

02-03	Inny sposób zgrabiania	11	Inny sposób pracy
04-05	Przygotowane na każde warunki	12	Łatwiejsza w prowadzeniu! Kompaktowa na drodze
06-07	Równe rzędy pokosu +2 do 3 km/h*	13	Są nią zachwyceni i mówią o tym
08-09	Imponujące kopiowanie terenu	14-15	Dane techniczne
10	Awans do wyższej ligi		

MERGE MAXX 760 - 950 - 1090

Zgrabiarki taśmowe

INNY SPOSÓB ZGRABIANIA

ZGRABIARKI TAŚMOWE MERGE MAXX TO BARDZO WSZECHSTRONNE MASZYNY. MOGĄ W DELIKATNY SPOSÓB ZBIERAĆ KAŻDY RODZAJ PASZY, TAK ABY ZACHOWAĆ JEJ WYSOKĄ WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ. DWA NIEZALEŻNE PODBIERACZE POZWALAJĄ UZYSKAĆ RÓŻNE SZEROKOŚCI ZGRABIANIA, W TRYBIE FORMOWANIA JEDNEGO RZĘDU LUB UKŁADANIA CENTRALNEGO RZĘDU POŚRODKU MASZYNY.



WIELE MOŻLIWOŚCI. Od trawy po lucernę, na kiszonkę z całych roślin lub na siano, rośliny energetyczne, słoma zbożowa lub rzepakowa, dzięki różnym konfiguracjom układania rzędów pokosu maszyna ta może zbierać każdy rodzaj materiału.

WYDAJNOŚĆ NA WIELKĄ SKALĘ. Dzięki regulowanej szerokości roboczej, zgrabiarki taśmowe MERGE MAXX mogą zgrabić paszę nawet z szerokości 30 m. Formują równomierne rzędy pokosu, dzięki czemu kolejne maszyny zbierające mogą zwiększyć prędkość roboczą nawet o 3 km/godzinę*.

UTRZYMANIE WYSOKIEJ WARTOŚCI POKARMOWEJ I OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZENIA GLEBĄ.

Maszyna podnosi pokos, co ogranicza zarówno straty liści, jak i obecność gleby i kamieni w paszy. Po przeniesieniu na taśmę, pokos jest układany w rzędy, które mogą być ponownie zebrane w celu formowania bardzo dużego rzędu końcowego.

PRZYGOTOWANA NA KAŻDE WARUNKI


Zgrabiarki taśmowe MERGE MAXX zapewniają aż do ośmiu różnych wariantów układania pokosu

Umożliwiają:

- Zbieranie każdego rodzaju pokosu: lekkiego lub ciężkiego, rzadkiego lub gęstego, krótkiego lub długiego (polowe lub trwałe użytki zielone, słoma lub całe rośliny, zboża, mieszanki zbożowe, siano itp.).
- Dostosowanie do każdej metody zbioru: rzędy o szerokości 1 m dla pras i przyczep zbierających oraz do 2,20 m dla sieczkarni. Formowanie wałków o regulowanej szerokości pośrodku maszyny, łączenie rzędów z kilku rzędów i układanie ich z boku maszyny lub jednocześnie wykorzystanie różnych opcji.
- Łatwe dostosowanie do różnych kształtów pól.



Formowanie rzędu pośrodku maszyny

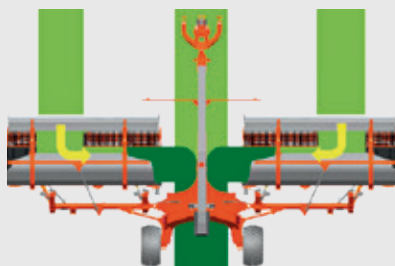


1

2 zespoły są od siebie odsunięte. Taśmy przenoszą paszę na środek maszyny.

Środkowy rząd jest formowany z szerokości 8 do 11 m.

Szerokość rzędu pokosu może być dostosowana do szerokości podbieracza maszyny zbierającej, zależnie od rozstawu zespołów podbierających (1.2.).

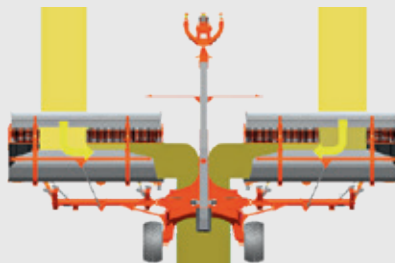

2


20 do 30 m paszy w jednym rzędzie


Jeżeli przenośniki są zbliżone do siebie i pracują w tym samym kierunku, powstaje jeden rząd z lewej lub z prawej strony maszyny (3).

W przypadku małej ilości paszy można łączyć różne szerokości zgrabiania (4).




Wykorzystaj to, co najlepsze z każdego z wariantów; formowanie rzędu z boku i pośrodku maszyny (5): Pierwszy przejazd z rzędem z prawej strony (a), kolejny z lewej strony (b) a następnie formowanie rzędu końcowego (c).



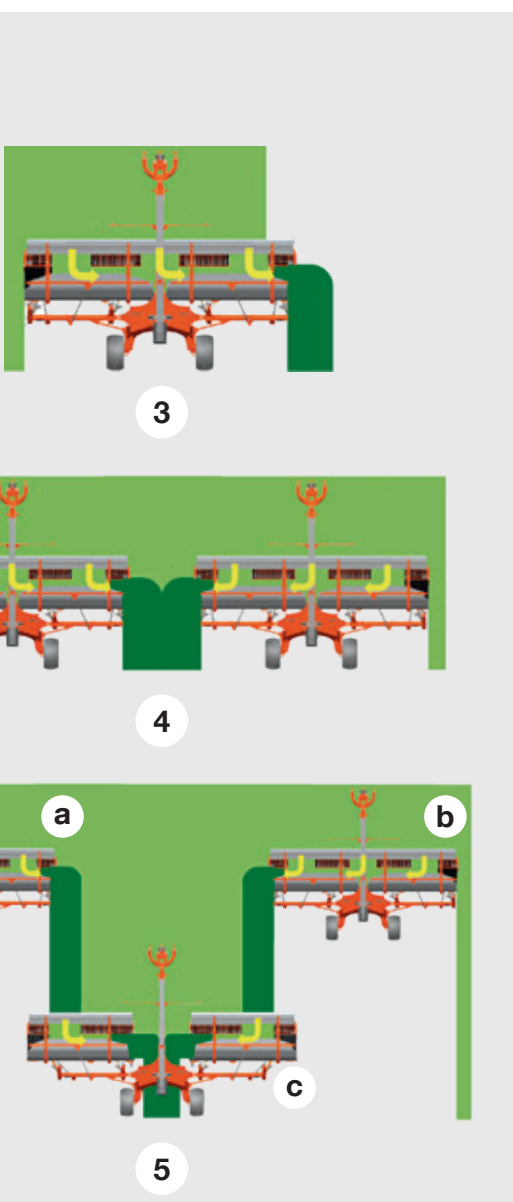

Jeśli pasza jest ciężka


Dostosuj konfigurację:

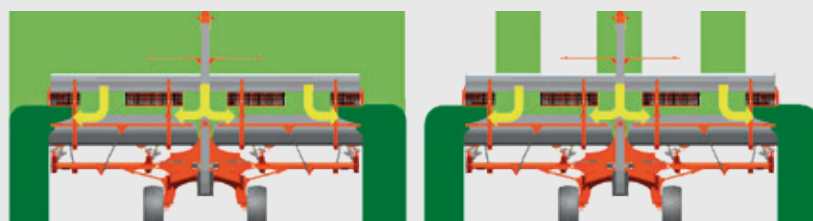

- Połowa paszy jest przenoszona na jedną, a druga połowa na drugą stronę (6)


6

- Połowa paszy jest kierowana na rząd pośrodku maszyny, a druga połowa na boczny (7)

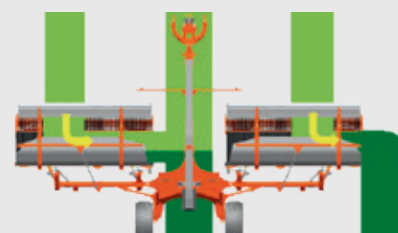

7

- Ten sposób może być przydatny w przypadku odwracania dwóch rzędów słomy jednocześnie! (8)

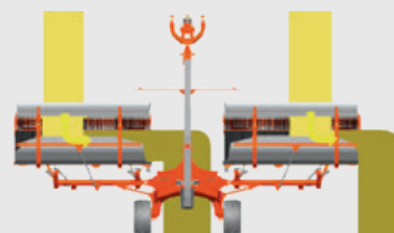

8

RÓWNE RZĘDY POKOSOWE: +2 DO 3 KM/H* DLA MASZyny ZBIERAJĄCEJ



Zgarniarki taśmowe MERGE MAXX pozwalają także ograniczyć chwilowe przeciążenia maszyn zbierających. Użytkownicy MERGE MAXX potwierdzają możliwość zwiększenia prędkości pracy maszyn zbierających o 2 do 3 km/h!

Ty też możesz zwiększyć ogólną wydajność zbioru. Mniej gleby i kamieni w paszy to mniejsze zużycie zespołów podbierających i niższe koszty eksploatacji maszyn.



PODBIERACZ I OSŁONA WINDGUARD Z ROLKĄ

Dokładność i równomierność zbierania paszy jest bezpośrednio związana z konstrukcją zespołu podbierającego. W połączeniu z osłoną WINDGUARD wyposażoną w rolkę, podbieracz optymalizuje podbieranie, podnoszenie i płynne przenoszenie na taśmę. Prędkość obrotowa podbieracza może być dostosowana do różnych warunków zbioru. W razie potrzeby można zmniejszyć prędkość obrotową, aby ochronić liście bardzo delikatnej paszy i tym samym zachować składniki odżywcze w produkcie końcowym.

Napężenie taśmy można wyregulować szybko, bez użycia narzędzi. Szeroka taśma przenosi masę na bok. Prędkość przenośnika może być regulowana zależnie od potrzeb i niezależnie od prędkości podbieracza.

Łatwiejsze przenoszenie paszy

Prędkość obrotowa podbieracza jest regulowana przez zmianę prędkości obrotowej WOM. Jest on przystosowany do większości warunków zbioru. Obsługa codzienna podbieracza jest bardzo łatwa.



Regulacja taśmy przenośnika

Szybka i praktyczna. Regulacja napięcia pasów zajmuje tylko kilka chwil i nie wymaga użycia narzędzi.

* Zależnie od warunków roboczych

Mniej gleby i kamieni w paszy

Użytkownicy MERGE MAXX są zachwyceni! Zgrabiarka taśmowa MERGE MAXX pozwala im zbierać samą trawę, bez żadnych zanieczyszczeń glebą czy kamieniami. Kolejny sposób na obniżenie kosztów produkcji mleka.



WYŁĄCZNIE W KUHN

Ośłona WINDGUARD z rolką

Pokos jest zbierany przez podbieracz, a następnie prowadzony przez system WINDGUARD zbudowany ze specjalnie wyprofilowanej osłony z rolką, która optymalizuje podawanie paszy na przenośnik taśmowy. System automatycznie dostosowuje się do ilości paszy. Rzędy pokosu są puszyste i jednordne, co pozwala zwiększyć wydajność zbioru.

Idealne formowanie bocznych rzędów

Dla lepszego wyrównania rzędu pokosowego z boku maszyny można zamówić fartuch pokosowy, szczególnie kiedy w kolejnym etapie pasza jest zbierana prasą.



Operator w dowolnym momencie może zmienić szerokość rzędu pokosu lub całkowicie złożyć fartuch.



IMPONUJĄCE KOPIOWANIE NIERÓWNOŚCI TERENU

Zgrabiarka taśmowa MERGE MAXX utrzymuje nacisk na podłoże poniżej 90 kg! W celu ograniczenia nacisku maszyny na podłoże i ochrony darni, zespoły podbierające posiadają specjalny system odciążenia z 4 mocnymi, regulowanymi sprężynami. Każdy podbieracz pracuje pod kątem +/-10° i ma zakres pracy w pionie -20/+30 cm, dzięki czemu może dostosować się do nierówności terenu. Cztery przegubowe płózy idealnie trzymają się podłoża i doskonale prowadzą każdy podbieracz. Regulacja wysokości płóz w modelach MM 950 i 1090 odbywa się centralnie za pomocą korbki.

RÓWNOWARTOŚĆ NACISKU NA PODŁOŻE

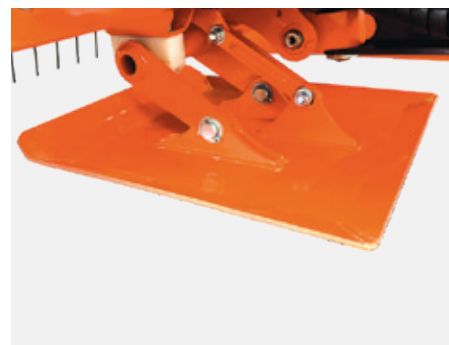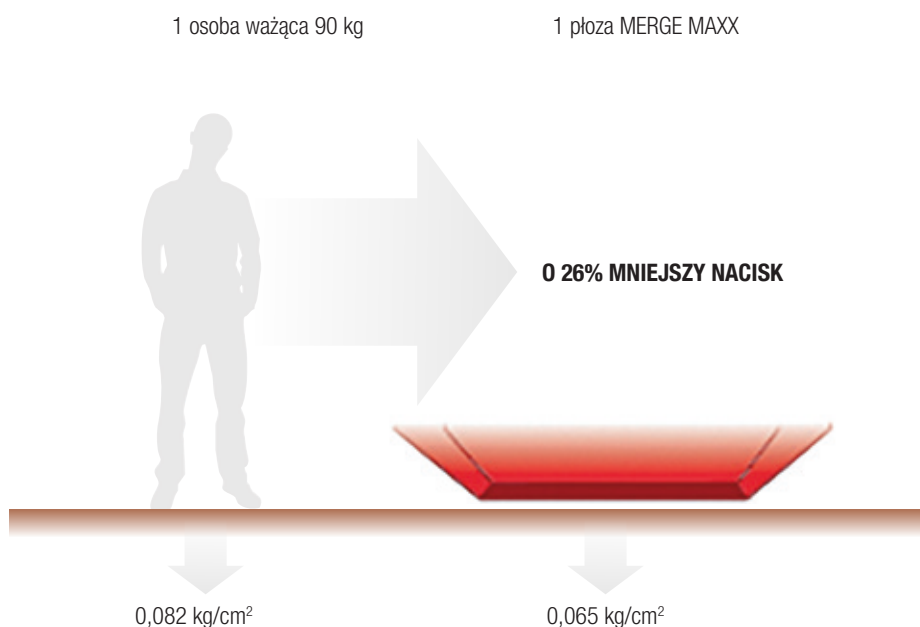



Amortyzowany zaczep


Zaczep w modelach MM 950 i 1090 jest wyposażony w amortyzatory zapobiegające przenoszeniu drgań na ciągnik.

To wyjątkowe rozwiązanie firmy KUHN zapewnia dodatkowy komfort podczas jazdy po drogach o złej nawierzchni.



Samodzielny układ hydrauliczny

Aby zmniejszyć wymagania względem hydrauliki ciągnika, zintegrowany zespół hydrauliczny napędza podbieracze i taśmy. Maszyna może pracować z prędkością 1000 obr/min lub w trybie oszczędnym 750 obr/min, aby zredukować zużycie paliwa. Przy zbieraniu bardzo delikatnej paszy można oczywiście zmniejszyć prędkość podbierania.

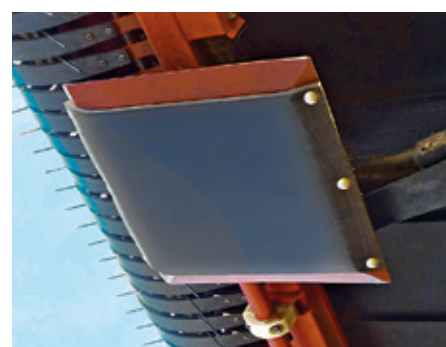

Dodatkowe zabezpieczenie

Do pracy w upalne i suche dni, przy zbiorze słomy lub na kamienistych glebach, dostępne są opcjonalne płozy z tworzywa sztucznego. Doskonale chronią one maszynę podczas zbiorów.

AWANS DO WYŻSZEJ LIGI

Model MERGE MAXX 760 stanowi uzupełnienie oferty zgrabiarek KUHN dla gospodarstw indywidualnych. Dzięki szerokości roboczej od 5,50 do 7,50 m w ustawieniu do formowania rzędu pośrodku oraz od 6,20 do 7,50 m przy zgrabianiu na bok, ta maszyna w pełni zaspokoi potrzeby Twojego gospodarstwa.

TE SAME KORZYŚCI PRZY MNIEJSZEJ SZEROKOŚCI

Zaprojektowana tak, aby zapewnić użytkownikom te same korzyści, co jej większe wersje:

- Elastyczne sposoby układania pokosu.
- Jednородne rzędy pokosu dla lepszego podbierania i wydajności maszyny zbierającej.
- Mniej gleby i kamieni w paszy.




INNY SPOSÓB PRACY

MERGE MAXX 950 i nowy model MERGE MAXX 1090 to idealne maszyny dla firm usługowych i dużych gospodarstw, które pracują na dużych polach.

DWA MODELE DO DZIAŁAŃ NA DUŻĄ SKALĘ

Te dwie bardzo wszechstronne zgrabiarki taśmowe stanowią rozwiązanie dla wysoce wydajnych i dobrze zorganizowanych łańcuchów zbioru, niezbędnych w gospodarstwach wielkopowierzchniowych.

Doskonale dostosowują się do metod zbioru: rzędy o szerokości 1 m dla pras i przyczep zbierających oraz do 2,2 m dla sieczkarni.

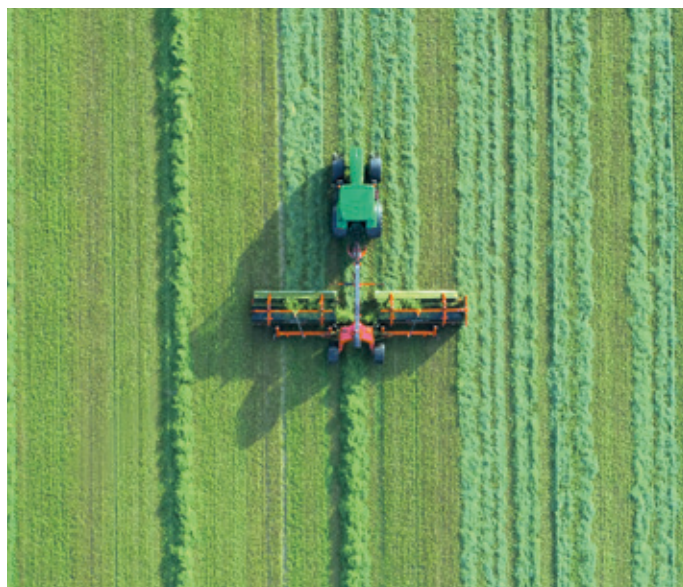

ŁATWIEJSZA W OBSŁUDZE!



MERGE MAXX 760: proste sterowanie z terminalem KMM01

Terminal KMM01 daje kierowcy możliwość łatwego sterowania:

- sposobem układania rzędów pokosu,
- niezależnym lub równoczesnym podnoszeniem taśm.



MERGE MAXX 950 - 1090:

łatwe w obsłudze zgrabiarki taśmowe

Wszystkie najważniejsze funkcje zgrabiarki taśmowej są obsługiwane przez wygodny i przyjazny w obsłudze sterownik AT10:

- Formowanie wałków pokosowych,
- Kierunek obrotów przenośników,
- Ustawianie w pozycję roboczą / transportową,
- Licznik godzin.

Sterowanie fartuchem odbywa się bezpośrednio z zaworu ciągnika.

KOMPAKTOWA NA DRODZE

Zbiór paszy z dużych pól rolnych wymaga wielu przejazdów po drogach.

Wszystkie zgrabiarki taśmowe MERGE MAXX zaprojektowano tak, aby były zwartej budowy, stabilne i komfortowe w transporcie.



Perfekcyjnie zaprojektowane do jazdy po drogach

Ograniczona długość maszyny, skuteczny mechanizm składania, system zawieszenia z amortyzatorami (zastrzeżony w modelach MM 950 i MM 1090) oraz przesunięty do tyłu punkt obrotu to cechy, które sprawiają, że zgrabiarki taśmowe mają bardzo kompaktowe wymiary, zachowują stabilność na źle utrzymanych drogach oraz są łatwe w prowadzeniu na uwrociach.



SĄ ZACHWYCENI I O TYM MÓWIĄ

TE ZGRABIARKI TAŚMOWE ZOSTAŁY PRZETESTOWANE W RÓŻNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH I UDOWODNIŁY, ŻE SPRAWDZAJĄ SIĘ W RÓŻNYCH WARUNKACH. PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI!



Jérémie MASSON

GAEC AURORE - FRANCJA

„Dzięki MERGE MAXX możemy zebrać dobre plony, a resztki roślin, gałęzie, glebę i kamienie pozostawić na polu. Maszyna ma bardzo małe zapotrzebowanie na moc; pracujemy z ciągnikiem o mocy 95 KM. Obsługa maszyny i sterownika w kabinie ciągnika jest naprawdę łatwa.”



Philippe DARNE

FRANCJA

„Gorąco polecamy maszynę taką jak MERGE MAXX, ponieważ jest ona bardzo wszechstronna. Zbieramy nią duże ilości żyznicy i koniczyny. Bierzymy ją wszędzie, nawet na małe działki. Z taką maszyną można robić wszystko.”



Thomas WIRTH

AGRO-PRODUKT GMBH LEUBSDORF, NIEMCY

"Produkujemy kiszonkę dla naszych 1600 krów mlecznych, gospodarując na 150 hektarach łąk i 200 hektarach pastwisk. Odkąd używamy w naszym gospodarstwie zgrabiarki Merge Maxx mamy mniej gleby i kamieni w paszy. Zgrabiarka MERGE MAXX jest szczególnie przydatna w miejscach, gdzie przechodzi zwierzęta lub koła ciągnika zostawiają ślady. W przyszłości, zamiast okresowego wypasu, ponownie będziemy uprawiać koniczynę, a zgrabiarkę taśmową będziemy wykorzystywać do delikatnego zbierania paszy bez uszkodzenia liści."



David & Robert VEITCH

AYRSHIRE, SZKOCJA

"Wszechstronność tej maszyny zapewnia nam większą wydajność roboczą i zapobiega zanieczyszczeniu trawy. Na suchym polu nie widać chmury pyłu, jak to ma miejsce przy użyciu zgrabiarki karuzelowej, a kamienie nie dostają się do paszy. Dzięki temu noże maszyn zbierających nie łamią się tak często, co jest istotne, ale co ważniejsze zbieramy wyłącznie trawę, wolną od zanieczyszczeń glebą i kamieniami."

Dane techniczne

	MERGE MAXX 760	
Szerokość robocza (m)	5,50 / 7,50	
Szerokość robocza przy zgrabianiu do środka (m)	6,20 do 7,50	
Szerokość robocza przy zgrabianiu na bok (średnia szerokość z rzędem początkowym) (m)	6,80	
Średnia szerokość rzędu pokosu (m)		
Szerokość transportowa (m)		
Długość transportowa (m)	6,60	
Wysokość transportowa (m)		
Liczba podbieraczy i przenośników taśmowych		
Regulacja wysokości podbieracza		
Typ rzędu pokosu		
Opony	400 / 55 x 22,50	
Funkcje obsługiwane przez terminal sterujący	Jednoczesne lub niezależne podnoszenie, formowanie rzędu z lewej/prawej strony	
Napęd WOM (obr./min)		
Zaczepek		
Minimalne zapotrzebowanie na moc na WOM (kW)	56	
Minimalne zapotrzebowanie na moc na WOM (KM)	75	
Wymagania dla hydrauliki ciągnika	2 zawory dwustron	
Wymagania elektryczne dla ciągnika		
Oświetlenie i oznakowanie ostrzegawcze		
Masa (kg)	4070	

Wyposażenie dodatkowe: Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne, płoty ze stali odpornej na ścieranie lub z tworzywa sztucznego do pracy na twardym



KUHN PARTS




Stworzone i wyprodukowane do walki z czasem. Odlewnie i kuźnie należące do firmy KUHN oraz technologicznie zaawansowane procesy obróbcze pozwalają produkować części przygotowane na walkę z czasem. Możesz polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu oraz na naszych oryginalnych częściach zamiennych. Korzystaj z naszego wsparcia oraz usług logistycznych za pośrednictwem dowolnego magazynu KUHN PARTS, który zapewni Ci szybki i niezawodny serwis we współpracy z najbliższym autoryzowanym dealerem KUHN.

MERGE MAXX 950	MERGE MAXX 1090
7,50 / 9,50	8,85 / 11
8,20 do 9,50	10,70 do 11
8,80	10,20
1,00 do 1,50 przy zgrabianiu na bok, do 2,20 przy zgrabianiu do środka	
3	
7,40	8,20
3,60	
2	
Niezależna jednostka hydrauliczna	
Środkowy, boczny, lewy i prawy lub środkowy + boczny formowane równocześnie	
	500 / 45 x 22,50
Przestawianie w pozycję transportową/roboczą, pozycję do nawrotu, opcje formowania rzędów, licznik godzin	
1000 lub 750, należy określić przy zamówieniu	
2-punktowy - Ruchome jarzma - Kat. 2 i 3	
63	71
85	95
nego działania (1 z pozycją pływającą) - 1 zawór dwustronnego działania dla fartucha pokosowego	
1 złącze 7-pin i 1 złącze ISO 3-pin	
Seryjnie	
4845	5120

rdych glebach, duże koła, fartuch pokosowy

KUHN SERVICES*

KUHN sos order - Ekspresowe zamówienie na części 24/7**
KUHN protect+ - Wybór profesjonalistów!
KUHN i tech - Natychmiastowa naprawa!
KUHN finance - Racjonalna inwestycja!

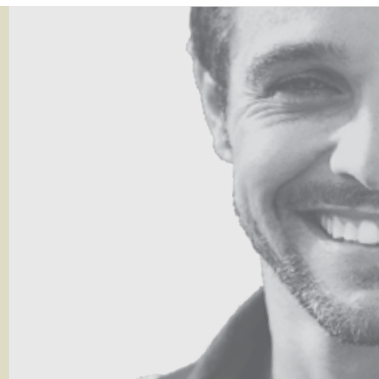

*Nie wszystkie usługi są dostępne we wszystkich krajach. ** oprócz 1 stycznia, 1 maja i 25 grudnia

MyKUHNS

MOJA DROGA DO SUKCESU!

MyKUHNS to Twoja strefa klienta online. Zarejestruj się już dziś i dowiedz się, jak wyjątkowe usługi MyKUHNS pomogą Ci efektywniej zarządzać maszynami i terminalami KUHN. Zaloguj się za pośrednictwem swojego komputera, telefonu komórkowego lub tabletu i uzyskaj dostęp do katalogów części zamiennych, dokumentacji technicznej i wielu połączonych usług.



Zapoznaj się z naszą ofertą dużych maszyn



1. Potrójny zestaw kosiarek - 2 Potrójny zestaw kosiarek ze zgniataczem pokosu - 3 Przetrzęsacz o dużej szerokości roboczej - 4 Zgrabiarka czterokaruzelowa - 5 Wielkogabarytowa prasa kostkująca - 6 Prasa zwijająca - 7 Prasowijarka stałokomorowa - 8 Owijarka.

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCJA

KUHN - Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las - tel. 61 81 25 235

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN na stronie: www.kuhn.com.pl

Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i niewiążący. Maszyny naszej firmy spełniają normy zgodności obowiązujące w krajach, do których są dostarczane. W naszej literaturze oraz w celu lepszego zobrazowania wybranych szczegółów, niektóre elementy ochronne mogą nie być ustawione w pozycji roboczej. Podczas pracy urządzenia te **należy** umieścić w pozycji roboczej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcjach obsługi i montażu. **Należy przestrzegać obowiązujących przepisów drogowych, jak również** uwzględniać masę brutto ciągnika, jego udźwąg oraz maksymalne obciążenie poszczególnych osi i opon. Wartość obciążenia przedniej osi ciągnika musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego maszyna jest dostarczana (w krajach europejskich nie może być mniejsza niż 20% masy netto ciągnika). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji rozwiązań projektowych, specyfikacji i wyszczególnionych materiałów bez uprzedzenia. Maszyny oraz wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze mogą być chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzeżonym wzorem. Przytaczane w niniejszym dokumencie znaki towarowe mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

W trosce o środowisko, broszurę wydrukowano na papierze bezchlorowym.
Printed in France - 920 572 PL - 01.22 - Copyright 2021 KUHN

