

Maszyny do ścielenia słomą i zadawania paszy
z systemem rozdrabniania



www.kuhn.com



PRIMOR 4260 M CUT CONTROL

Informacja o produkcie



PRIMOR 4260 M CUT CONTROL wnosi nowe rozwiązanie do gamy maszyn ścielących, jakim jest **możliwość aktywacji (lub dezaktywacji) funkcji rozdrabniania**. Maszyna może ścielić stanowiska dla zwierząt **słomą rozdrobnioną (boksy)** lub **długą (przestrzenie wolnostanowiskowe)**, a także zadawać paszę długowłóknistą (siano lub sianokiszonkę).

Intensywność cięcia jest kontrolowana z kabiny ciągnika za pośrednictwem hydraulicznie sterowanych przeciwnoży. Ich pozycja reguluje stopień rozdrobnienia suchych materiałów, które mogą zostać pocięte na kawałki o minimalnej długości 4 cm. W pozycji podniesionej siła odśrodkowa powoduje postawienie łopatek pomiędzy nożami, co pozwala wyrzucać długą słomę na odległość 17 m lub zadawać paszę długowłóknistą (kiszonkę, siano lub sianokiszonkę), podobnie jak w innych modelach KUHN PRIMOR M.

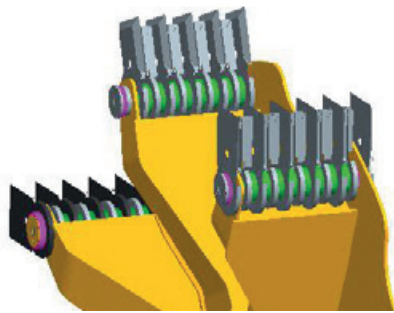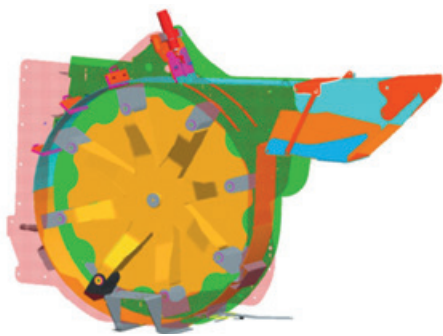

Ścielenie słomą i zadawanie paszy


- Ścielenie słomą i zadawanie paszy z **każdego bel (prostopadłościennych lub okrągłych) o szer. 1.20 m lub 1.50 m.**
- **Przeciwnóż, hydraulicznie sterowany z kabiny ciągnika,** reguluje cięcie włókien na kawałki o min. długości 4 cm.
- Wszechstronna maszyna o szerokim zastosowaniu: fermy drobiu, ścielenie obór, mieszanie premiksów, ścielenie boksów dla zwierząt, ogrodnictwo, zapobieganie erozji gleb itp.

Regulacja intensywności cięcia

- **8 łopatek wyposażonych w 5 do 6 noży** w układzie mijankowym (w sumie 44 noże).
- Prędkość obrotową turbiny wentylatora liczona na końcówce noża osiąga 50 m/s, co zapewnia czyste i wydajne cięcie.
- Łopatki wyrzucające pomiędzy nożami ustawiają się tak jak łopatki w typowej ścielarce, zapewniając **dystrybucję długiej słomy na odległość do 17 m, a rozdrobnionej do 9 m.**

POLYDRIVE: tylko w maszynach KUHN

- **System POLYDRIVE:** rozłączany napęd rotora zapewniający dużą elastyczność pracy.
- **Rotor podający z 60 nożami** (zamontowanymi na 10 tarczach) do rozdrabniania długich, suchych produktów.
- **7 zębów regulujących** rozciąga materiał na całą szerokość rotora podającego, zapewniając równomierny przepływ słomy do wentylatora.

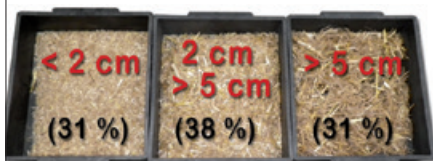

Przykład rozdrobnienia słomy jęczmiennej (próbki 200 g):

Rozdrobnienie:	Długość kawałków > 5 cm	31%
	Długość kawałków 2 do 5 cm	38%
	Długość kawałków < 2 cm	31%

Dane techniczne

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL

Pojemność zbiornika		m ³	4.2
Całkowite wymiary	Długość	m	4.60
	Szerokość	m	2.46
	Szerokość transportowa (scho-wany wyrzutnik)	m	3.15
	Wysokość (maszyna na podłożu)*	m	2.39
Wewnętrzne wymiary zbiornika	Długość	m	2.33
	Szerokość	m	1.65
	Wysokość	m	1.20
Masa pustej maszyny		kg	2 960
Długość słomy (bez funkcji rozdrabniania)		cm	Wyjściowa
Długość słomy (z funkcją rozdrabniania)		cm	4
Odległość wyrzucania (długa / krótka słoma)		m	17/9
Zalecana moc ciągnika		kW/KM	74 / 100

*Zależy od typu opon

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
tel. 61 81 25 235



www.kuhn.com

Niniejszy dokument jest przeznaczony jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi żadnego zobowiązania wynikającego z umowy. Nasze urządzenia są zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego są dostarczane. W naszych publikacjach niektóre zabezpieczenia mogą nie być w pozycjach roboczych w celu lepszego zilustrowania danych szczegółów. Podczas obsługi naszych maszyn zabezpieczenia te muszą być ustawione zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcjach obsługi i montażu. Należy przestrzegać dopuszczalnej całkowitej masy pojazdu, udźwigu i maksymalnego obciążenia osi i kół. Przednia oś ciągnika musi zawsze spełniać wymagania obowiązujące w kraju dostawy (w Europie jest to minimum 20% wartości masy ciągnika netto). Producent zastrzega sobie prawo zmiany wymienionych projektów, specyfikacji lub materiałów bez uprzedzenia. Maszyny i urządzenia, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą być przedmiotem co najmniej jednego patentu lub zarejestrowanego projektu. Znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

Znajdź KUHN
również na:
www.kuhn.com.pl oraz

